


**pilot**  
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПАНИЙ

Авторизованный дилер

# БЕСКОНТАКТНЫЕ КНОПКИ ВЫХОДА



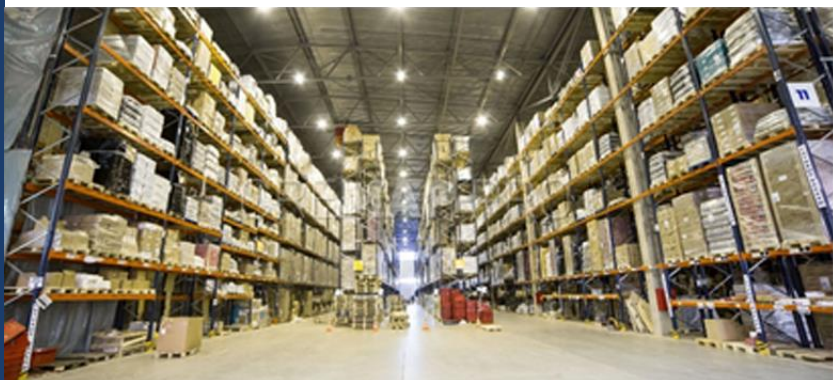


## Бесконтактные кнопки ProxWay

Могут применяться на **любых типах точек прохода** :

двери в помещения, проходные на заводах и фабриках, въезды и выезды на территорию, в том числе и парковочные пространства.

Благодаря использованию передовых ИК технологий, пользователю СКУД **нет необходимости прикасаться к кнопкам для выхода из помещения, что важно в первую очередь для сохранения личной гигиены.**

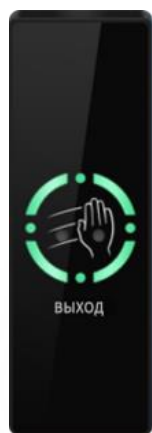

**PW-701 B**



**PW-702 B**



**PW-703 S**



**PW-704 S**



**PW-704 B**



**PW-705 S**



**PW-701 B**



**PW-702 B**



**PW-705 S**

## БЕСКОНТАКТНЫЕ КНОПКИ

### НАКЛАДНЫЕ

	<b>PW-701 B</b>	<b>PW-702 B</b>	<b>PW-705 S</b>
Материал корпуса	ABS пластик		Цинковый сплав
Тип монтажа	накладной		
Чувствительность (дальность)	3-15 см		3-10 см
Индикация работы (Режим ожидания/ детекция движения)	Синий / Зелёный		Красный / зелёный
Временная задержка	5 секунд, 10 секунд по таймеру или в переключаемом режиме		
Питание / потребляемый ток	10-24 В пост.тока / не более 25 мА		
Коммутируемое напряжение / ток	не более 24 В / 2 А		
Рабочая температура	-20...+60 град.С		
Класс защиты	IP 66		
Габаритные размеры ДхШхВ	115x40x15 мм	86x86x15 мм	105x69x20 мм

## ВРЕЗНЫЕ



**PW-703 S**



**PW-704 S**



**PW-704 B**

	PW-703 S	PW-704 S	PW-704 B
Материал корпуса	Цинковый сплав		
Тип монтажа	врезной		
Чувствительность (дальность)	5-25 см		
Индикация работы (Режим ожидания/ детекция движения)	Синий / Зелёный		
Временная задержка	5 секунд, 10 секунд по таймеру или в переключаемом режиме		
Питание / потребляемый ток	10-24 В пост.тока / не более 25 мА		
Коммутируемое напряжение / ток	не более 24 В / 2 А		
Рабочая температура	-20...+60 град.С		
Класс защиты	IP 66		
Габаритные размеры ДхШхВ	115x40x25 мм	86x86x25 мм	

## ВРЕЗНЫЕ



**PW-703 S**



**PW-704 S**



**PW-704 B**

	PW-703 S	PW-704 S	PW-704 B
Материал корпуса	Цинковый сплав		
Тип монтажа	врезной		
Чувствительность (дальность)	5-25 см		
Индикация работы (Режим ожидания/ детекция движения)	Синий / Зелёный		
Временная задержка	5 секунд, 10 секунд по таймеру или в переключаемом режиме		
Питание / потребляемый ток	10-24 В пост.тока / не более 25 мА		
Коммутируемое напряжение / ток	не более 24 В / 2 А		
Рабочая температура	-20...+60 град.С		
Класс защиты	IP 66		
Габаритные размеры ДхШхВ	115x40x25 мм	86x86x25 мм	

Комплект поставки	Цвет провода	Подключение
		Назначение
Кнопка – 1 шт	Красный	+12 ... 24 В пост. тока
Дюбели – 2 шт.	Черный	GND (общий провод)
Шурупы – 2 шт	Зеленый	NC (нормально замкнутый контакт реле)
Инструкция, паспорт – 1 шт	Белый	NO (нормально разомкнутый контакт реле)
	Коричневый	COM (центральный контакт реле)

### Настройка чувствительности


Чувствительность (дальность) срабатывания кнопки может быть настроена регулятором в пределах от 3 до 25 см (см.таблицу). Дистанция также зависит от площади подносимого предмета. Вращение регулятора по часовой стрелке - увеличивает чувствительность, вращение против часовой стрелки - уменьшает чувствительность кнопки

### Настройка временной задержки

Выберите время задержки с помощью переключателей на задней части кнопки.

# БЕСКОНТАКТНЫЕ КНОПКИ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НАСТРОЙКА



1 → ON = 5s

2 → ON = 10s

1 → ON + 2 → ON = Toggle Mode

# Спасибо за внимание!

625048, г. Тюмень, ул. Северная, д. 3/2

Тел. 8 (3452) 520-820

E-mail: [pilot@tmk-pilot.ru](mailto:pilot@tmk-pilot.ru)

Сайт: [tmk-pilot.ru](http://tmk-pilot.ru)

