



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ СМР200

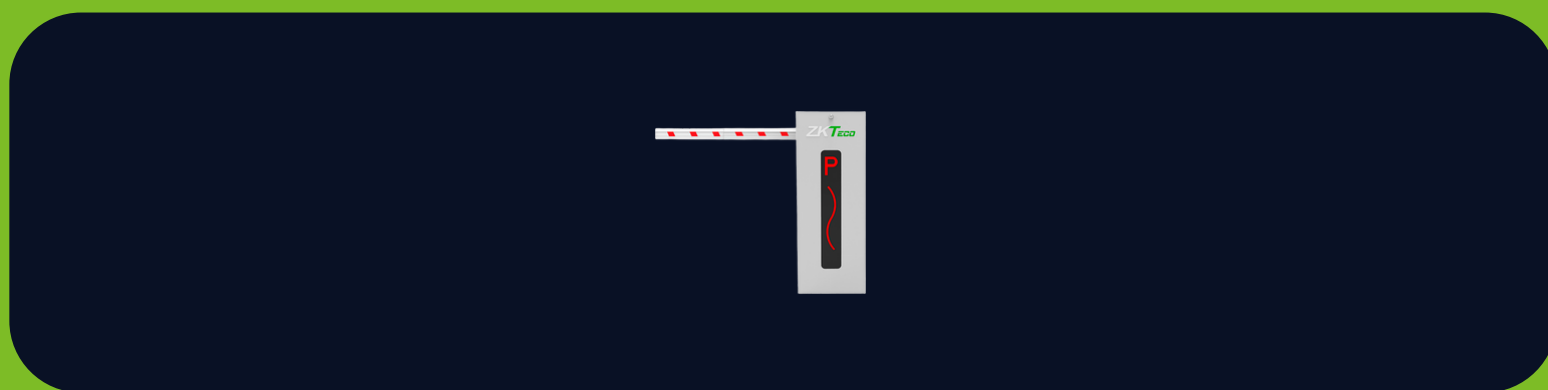


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СМР200

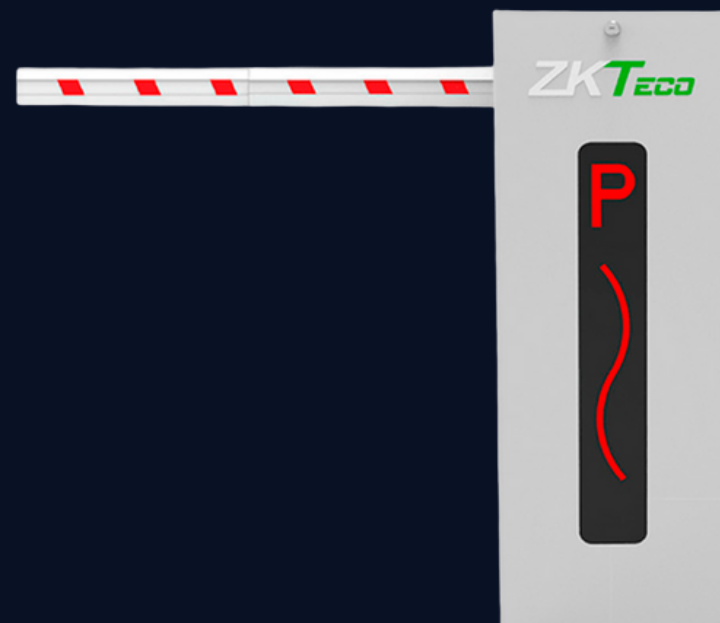


Шлагбаум позволяет менять положение стрелы справа/слева в зависимости от места применения. Для удобства использования корпус оснащен встроенной подсветкой, показывающей состояние шлагбаума.

СМР200

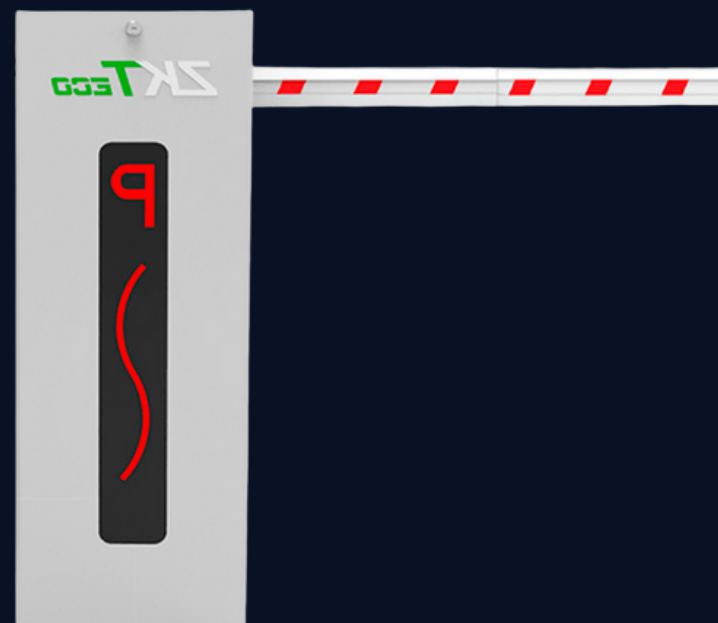


- Длина стрелы, м 4.5
- Степень защиты IP54
- Интенсивность использования, % 50
- Диапазон рабочих температур, °С -25...+75

СМР200

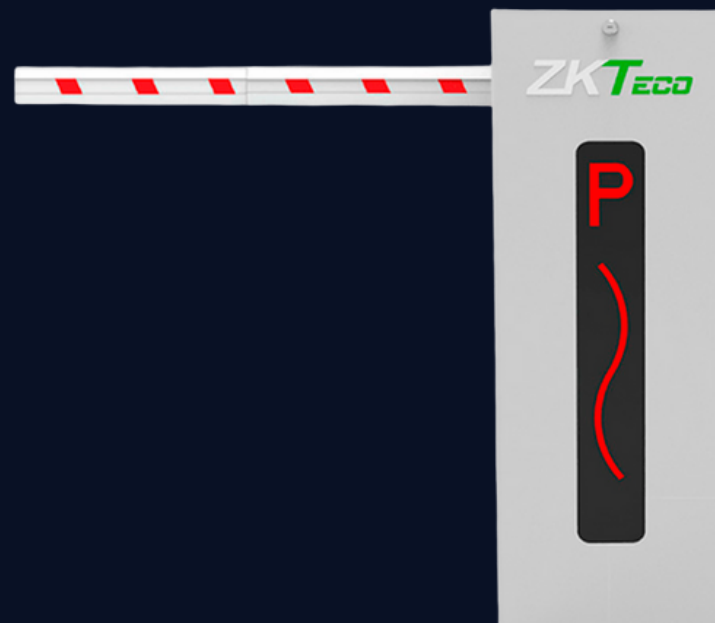

- Напряжение питания, В110/220
- Габаритные размеры тумбы шлагбаума, мм
1010x350x280
- Максимальная мощность, Вт 120

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ СМР200

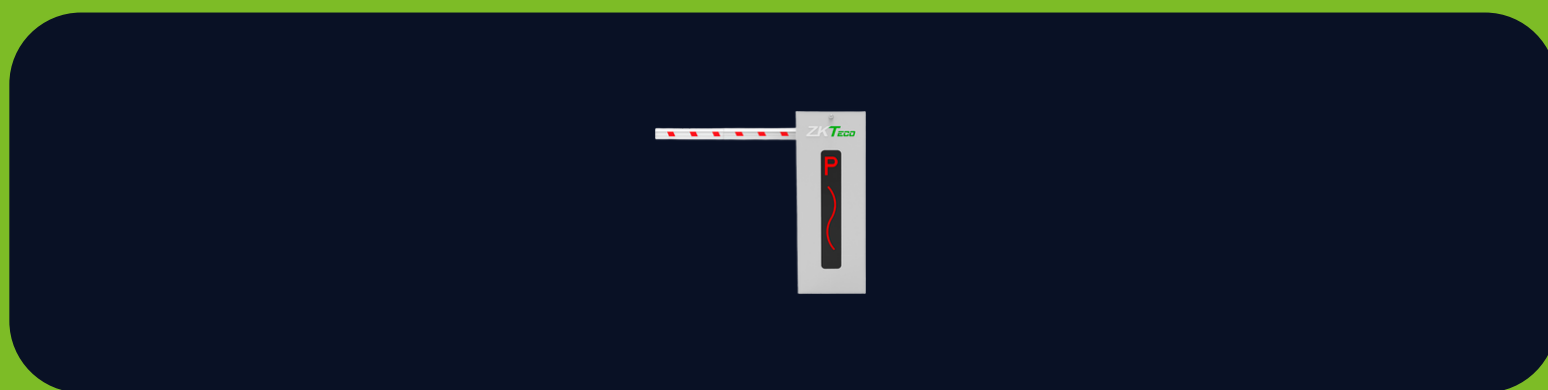

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ